


团体标准

T/CPQS C027—2025

鉴赏收藏用潮流玩偶衍生产品 便携式露营车及装备

Derivative of fashion figures and similar products for appreciation and
collection—Portable camping wagons and equipment

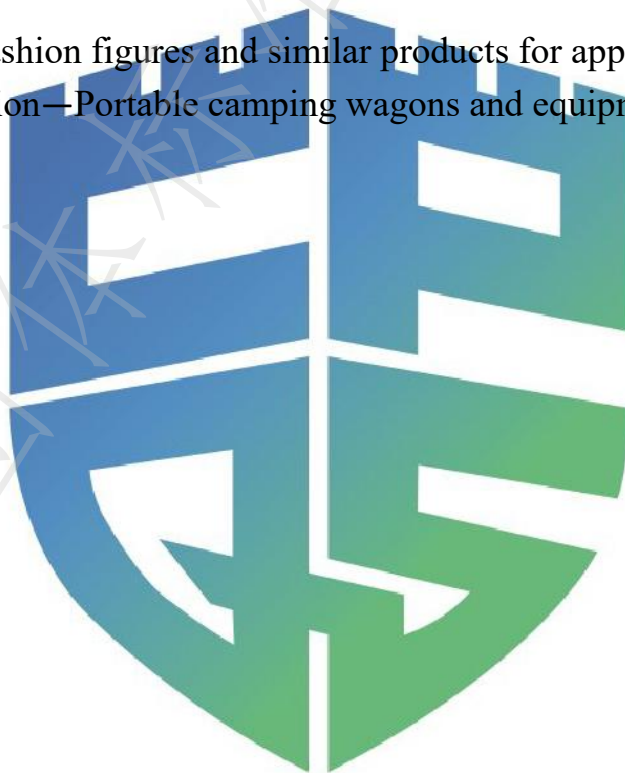

2025 - 05 - 30 发布

2025 - 05 - 30 实施

中国消费品质量安全促进会

发布

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广州海关技术中心提出。

本文件由中国消费品质量安全促进会归口。

本文件起草单位：北京泡泡玛特文化创意有限公司、广州海关技术中心、东莞泡泡玛特贸易有限公司、东莞市潮玩协会、陈文漫画文化创意设计有限公司（澳门特别行政区）、深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司。

本文件主要起草人：吕远智、袁俊杰、杜凤娟、侯玉、丁志勇、刘恺、刘春友、黄浩、伍花香、刘伊翔、傅正方、张露、吴子成、冼杰峰、裴鑫格、朱伟杨、庄广生、王岁亮、黄健华、欧阳健、许馨月、霍炜强、王铁军。

本文件为首次发布。



鉴赏收藏用潮流玩偶衍生产品 便携式露营车及装备

1 范围

本文件规定了鉴赏收藏用潮流玩偶衍生产品（以下简称“潮玩衍生品”）便携式露营车及装备的范围、术语、定义、要求、测试方法和标识。

本文件适用于预定供 15 岁及以上青少年及成人使用的、仅供运载野营物品的便携式露营车及其配套露营装备（以下简称露营车及装备）。

本文件不适用于预定运载儿童的便携式露营车。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件（不包括勘误的内容），不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度

GB/T 3922 纺织品 耐汗渍色牢度试验方法

GB/T 3923.1—2013 纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定

GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度

GB 6675.3—2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB/T 7573 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 16716.2—2018 包装与环境 第2部分：包装系统优化

GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定

GB/T 22048 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

GB/T 23344 纺织品 4-氨基偶氮苯的测定

GB 28478—2012 户外休闲家具安全性能要求 桌椅类产品

QB/T 3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀测试方法中性盐雾试验(NSS)法

QB/T 3832—1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价

SN/T 5352 纸制耐热材料中全氟和多氟化合物的测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

鉴赏收藏用潮流玩偶衍生产品 Derivative of fashion figures and similar products for appreciation and collection

是指基于某一鉴赏收藏用潮流玩偶IP形象进行二次创作或延伸而产生的，供15岁及以上青少年和成人使用的各类潮玩概念商品，包括服装、徽章、饰品、电子产品等，同时也包括音乐、图像、书籍等文

化产品。

[T/CPQS C012-2024, 3.1, 有修改]

3.2

露营车 Camping wagon

以各类金属材料和塑料作为主要支撑骨架，辅以纺织物为主要材料制作，主要用于户外活动时运载露营物品，无动力驱动装置，通过人力推行或拉行的轮式车辆。

3.3

露营装备 Camping equipment

与露营车配套的露营活动时使用的装备，如露营保温箱、露营帐篷和露营折叠椅等。

3.4

销售包装 Sales package

以销售为主要目的，与内装物一起到达消费者手中的包装。

[GB/T 44869-2024, 3.5]

3.5

预订保留包装 Reserved package

构成产品的一部分或预定具有参考或使用价值、确要保留的包装。

4 要求

4.1 外观质量

4.1.1 露营车及装备表面应干净整洁，无明显油污、色渍，无可伤及人体的毛刺、尖锐棱角及锐利边缘等缺陷。

4.1.2 露营车及装备中塑料件应塑化良好，无明显气泡、黑点、变形、划伤等缺陷。

4.1.3 露营车及装备中纺织件应色泽均匀，无明显脏污、杂质、破洞、断线等疵点。

4.1.4 露营车及装备中金属件表面应光滑，无锈蚀、凹陷、脏污、起泡和磨损等缺陷，喷涂层应无漏喷，涂层不得有脱色、掉色等现象。

4.1.5 露营车、露营折叠椅和露营帐篷在折叠、展开及拖动时各部件应顺畅无卡滞。

4.1.6 露营保温箱内表面应平整，与外壳组合牢固，无松动脱落；手柄固定连接或使用卡扣装置，以防止使用时自动脱落。

4.1.7 露营车及装备表面图案和花纹标志应清晰、完整、位置准确，同批次产品同一颜色应无明显色差。

4.2 尺寸偏差

露营车、露营折叠椅和露营帐篷打开后的长度、宽度和高度应与标示尺寸相符，允许偏差为±10%以内。如果有特殊要求，可根据顾客要求而定。

4.3 装配质量

露营车上的各活动部件应无松动、卡死现象，部件转动应流畅、顺滑，卡位准确牢靠。

露营车轮子应转动灵活，无跳动、卡滞及松脱等现象。

4.4 负重性能

按5.4进行负重试验后，露营车整体不应出现明显变形和损坏，露营车的车轮不应有破损、裂纹和变形。

4.5 折叠耐久性

按5.5进行试验后，露营车和露营折叠椅的折叠机构不应出现卡死、功能失效或其他明显的损坏。

4.6 剪切和挤压点

露营车和露营折叠椅不应存在危险的剪切和挤压点，除非该剪切和挤压点仅在打开和折叠时产生，并且使用者有能力控制本人的操作，能在夹痛时及时停止该力。

露营折叠椅在正常操作和运动时（如提起椅座或调整靠背的情况），使用者自身重量不应产生危险的剪切和挤压点。

在进行力学性能测试过程中，露营折叠椅不应产生危险的剪切点和挤压点。在加载状态下，露营折叠椅中相关连的可触及部件间的间隙应小于5 mm或大于18 mm。

4.7 耐腐蚀性能

按5.7进行试验，露营车及装备中金属件的耐腐蚀等级应不低于QB/T 3832中规定的6级。

4.8 断裂强力

按5.8进行试验，露营车及装备中纺织材料的断裂强力应大于等于300N。

4.9 色牢度

按 5.9 测试，露营车及装备中可触及纺织材料的色牢度要求应符合表 1 的要求。

表 1 色牢度要求

项目		要求
色牢度/级	耐水（变色、沾色）	≥3
	耐酸汗渍（变色、沾色）	≥3
	耐碱汗渍（变色、沾色）	≥3
	耐干摩擦	≥3

4.10 化学性能

露营车及装备材料中的化学物质含量应符合表2的要求。

表 2 露营车及装备材料中的化学物质含量要求

范围	化学物质		限量
邻苯二甲酸酯增塑剂 ^{a/} （%）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	CAS 84-74-2	四种增塑剂总含量≤0.1
	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	CAS 85-68-7	
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	CAS 117-81-7	
	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	CAS 84-69-5	
	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）	CAS 117-84-0	三种增塑剂总含量≤0.1
	邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）	CAS 28553-12-0	
	邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）	CAS 26761-40-0	
		CAS 68515-49-1	

可迁移元素 ^{b/} (mg/kg)	锑 (Sb)	≤60
	砷 (As)	≤25
	钡 (Ba)	≤1000
	镉 (Cd)	≤75
	铬 (Cr)	≤60
	铅 (Pb)	≤90
	汞 (Hg)	≤60
	硒 (Se)	≤500
可分解致癌芳香胺 ^c	附录 A	≤20 mg/kg
甲醛含量 ^{d/} (mg/kg)		300
pH 值 ^e		4.0~9.0
镍释放量 ^f		≤0.5 μg/(cm ² ·week)
^{a, b} 对于单一样品的单一材料的取样量不足 10 mg 时, 予以豁免; ^a 适用于可接触的塑化材料; ^b 若产品中含有可触及的金属、合金、玻璃、陶瓷、釉瓷和其他搪瓷制品部件, 应先按 GB 6675.2 对其进行小零件测试。如果该部件能完全容入小零件试验器, 则按 GB 6675.4 进行试验。反之, 则豁免此项试验; ^{c, d, e} 适用于可接触纺织品部件或材料; ^f 适用于与人体皮肤长期接触的金属部件及金属表面镀层。		

4.11 露营保温箱

4.11.1 容量偏差

按 5.11.1 试验, 露营保温箱容量偏差不应超过公称容量的 ±10%。如果有特殊要求, 可根据顾客要求而定。

4.11.2 保温效能

经 5.11.2 试验后, 露营保温箱应满足表 3 保温效能的要求。当露营保温箱明示为单用途 (如保暖或保冷) 时, 仅按明示的用途进行考核。

表 3 保温效能

公称容量 (L)	保冷效能 (°C)	保暖效能 (°C)
≤2.0	≤17	/
>2.0~10.0	≤15	/
>10.0~20.0	≤14	≥26
>20.0~30.0	≤12	≥34
>30.0~40.0	≤11	≥38
>40.0~50.0	≤10	≥42
>50.0~80.0	≤9	≥44
>80.0~130.0	≤8	≥48
保冷时间: 公称容量 ≤40 L 时, 6h; 公称容量 >40 L 时, 24h。		
保暖时间: 6 h。		

4.11.3 耐热性能

按5.11.3试验后，露营保温箱应无软化、无变形，密封盖等有密封要求的部分应无漏水和渗水。

4.11.4 密封性能

按5.14.4试验后，露营保温箱密封盖等有密封要求的部位，应无漏水和渗水。

4.11.5 手柄牢度

按5.11.5试验后，露营保温箱的手柄应无裂纹、无脱落、无断裂或损坏。

4.11.6 承载性能

按5.11.6试验后，露营保温箱应无开裂、变形或其他影响功能的损坏。

4.12 露营帐篷

4.12.1 地面紧固件

露营帐篷每个角上应至少提供一个地面紧固件，如果帐篷不是矩形的，则最少应提供4个地面紧固件。安装时露营帐篷可触及的角和边不应有锐利尖角和锐利边缘。

4.12.2 通风

为保持空气持续流通，露营帐篷应提供至少两个面积大于等于100cm²的通风口，两个通风口应至少相距150mm。或者可以使用一个连续的通风口，只要其等效于相距150mm的两个通风面积至少为200cm²的有效开口连通了分隔区域。

通风口处不应使用帘子，以免遮挡通风口。

4.12.3 出口

露营帐篷的出口面积应至少为0.9m²，并且出口宽度应至少为50cm。

4.12.4 拉链

露营帐篷的拉头与链牙及布不应为同一颜色，除非与拉头相连的拉片有非常明显的颜色，以示区分。为了从内部和外部都能开门，门上的拉链应配有双拉头。

4.12.5 织物易燃性能

露营帐篷上织物的易燃性能应符合GB 6675.3-2014标准条款4.4的要求。

4.13 露营折叠椅

4.13.1 边、角和孔

露营折叠椅的边和角应经倒圆或倒角处理，且不应有毛刺、刃口和锐棱。

露营折叠椅中可触及的孔和间隙的直径应小于5mm或大于12mm，除非插入深度小于10mm。

露营折叠椅中管状部件末端不应存在直径在5mm至12mm之间、深度大于或等于10mm的可触及孔。与地面接触的管状部件的底部应封闭或盖住。

4.13.2 折叠椅力学性能

露营折叠椅力学性能应符合GB 28478-2012标准中6.3的规定。

4.14 销售包装

露营车及装备材料的销售包装中的化学物质含量应符合表 4 的要求，其中，全氟及多氟化合物（PFAS）含量要求仅针对防水、防油、防污处理过的纸质材料，邻苯二甲酸酯增塑剂含量要求仅针对预定保留包装中可触及的塑化材料, 包括基体材料上的涂层。

表4 露营车及装备材料的销售包装中的化学物质含量要求

化学物质			限量
重金属	铅（Pb）		总含量≤100 mg/kg
	汞（Hg）		
	镉（Cd）		
	六价铬（Cr ⁶⁺ ）		
邻苯二甲酸酯增塑剂	邻苯二甲酸二丁酯（DBP） CAS 84-74-2		四种增塑剂总含量≤0.1%
	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） CAS 85-68-7		
	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP） CAS 117-81-7		
	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP） CAS 84-69-5		
	邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP） CAS 117-84-0		三种增塑剂总含量≤0.1%
	邻苯二甲酸二异壬酯	CAS 68515-48-0	
	（DINP）	CAS 28553-12-0	
	邻苯二甲酸二异癸酯	CAS 26761-40-0	
	（DIDP）	CAS 68515-49-1	
全氟及多氟化合物 （PFAS）	全氟辛烷磺酸（PFOS）及其衍生物		<10 mg/kg
	全氟辛酸（PFOA）及其盐类		<100 mg/kg
如果待测试的纸或纸板上有色漆、清漆、生漆、油墨、胶黏剂涂层或类似涂层，该涂层的测试试样不能单独移取。在这种情况下，从材料上直接提取测试试样，使测试试样包含涂层区域的代表性部位。 对于单一样品的单一材料取样量不足 10 mg 时，予以豁免。 常见的全氟辛烷磺酸（PFOS）及其衍生物和全氟辛酸（PFOA）及其盐类种类见附录 B。			

5 试验方法

5.1 外观质量检查

在良好的光照条件下，通过目视与手感触摸检查。

5.2 尺寸偏差测试

露营车、露营折叠椅和露营帐篷的尺寸应使用精度至少为 1mm 的钢尺进行测试。

5.3 装配质量检查

将露营车装配好后手感检验。

5.4 负重性能测试

在露营车上放置额定载荷质量1.2倍重物，静置1h后，检查露营车整体是否出现明显变形和损坏现象。检查露营车车轮是否有破损、裂纹和变形。

5.5 折叠耐久性测试

将露营车和露营折叠椅重复折叠、打开200次，检查其折叠机构是否出现卡死、功能失效或其他明显的损坏。

5.6 剪切和挤压点测试

目视检查和评估各个状态下露营车和露营折叠椅中可能出现的剪切和挤压点。使用直径分别为 5mm 和 18mm 的圆杆对露营折叠椅中相关连的可触及部件间的间隙进行试验。

5.7 耐腐蚀性能测试

露营车及装备中金属件的耐腐蚀性能按QB/T 3826-1999中性盐雾试验进行4h测试，其耐腐蚀等级按照QB/T 3832中规定的方法进行评定。

5.8 断裂强力测试

露营车及装备中纺织材料的断裂强力按GB/T 3923.1规定的方法进行测试。

5.9 色牢度测试

露营车及装备中可触及纺织材料的耐水色牢度按 GB/T 5713 规定的方法进行测试。

露营车及装备中可触及纺织材料的耐酸碱汗渍色牢度按 GB/T 3922 规定的方法进行测试。

露营车及装备中可触及纺织材料的耐干摩擦色牢度按 GB/T 3920 规定的方法进行测试。

5.10 化学性能测试

5.10.1 邻苯二甲酸酯增塑剂含量按 GB/T 22048 中有关规定进行。

5.10.2 可迁移元素含量按 GB 6675.4 中有关规定进行。

5.10.3 甲醛含量按 GB/T 2912.1 中有关规定进行。

5.10.4 pH 值按 GB/T 7573 中有关规定进行。

5.10.5 可分解致癌芳香胺染料含量按 GB/T 17592 和 GB/T 23344 有关规定进行。

5.11 露营保温箱测试

5.11.1 容量偏差测试

在 $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 的环境温度下,将洁净干燥的空试样移去盖子和所有可移除的配件,称量试样的质量。

将试样放在水平平面上,注水至试样内水的液面顶部与试样口部齐平为止,称重。

如果密封盖具有一定的存储容量,将密封盖倒置,分别称量密封盖在空载和满水状态下的质量。

按公式(1)计算产品中水的质量,以1L水的质量为1kg计,换算成产品的容量。

$$m_w = (m - m_e) + (L - L_e) \quad (1)$$

式中:

m_w ——试样中水的质量,单位为千克(kg);

m ——装满水的试样的质量,单位为千克(kg);

m_e ——空试样的质量,单位为千克(kg);

L ——装满水的密封盖的质量,单位为千克(kg);

L_e ——空密封盖的质量,单位为千克(kg)。

5.11.2 保温效能测试

5.10.2.1 仪器装置

温度计或带热偶的测温装置,最小分辨力不小于 0.2°C ;

计时器,最小分辨力为1s。

5.10.2.2 保暖效能

将试样敞口放置在 $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 环境中30min以上,然后在试样中注入公称容量三分之二的 $(60\pm 1)^{\circ}\text{C}$ 的水,盖上密封盖,锁好锁扣,在相同的环境温度下,静置6h后测量试样中水的温度。

5.10.2.3 保冷效能

将试样敞口放置在 $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$ 环境中30min以上,然后在试样中注入公称容量三分之二的 $(4\pm 1)^{\circ}\text{C}$ 的水,盖上盖子,锁好锁扣,在相同的环境温度下,按要求的时间静置后测量试样中水的温度。

5.11.3 耐热性能测试

将试样放置在 $(70\pm 2)^{\circ}\text{C}$ 的烘箱中恒温4h,取出后在室温下放置2h,检查试样是否符合要求。

5.11.4 密封性能测试

向试样内倒入公称容量三分之一的水,盖上试样盖,锁好锁扣,在正常使用状态下,以 $(200\pm 50)\text{mm}$ 的距离,上下晃动试样,在 $(15\pm 2)\text{s}$ 的时间内摇动25次。检查密封盖等需密封的部位有无渗漏现象。

将试样灌满水,平放于铺有纸的平台上,30min后检查密封盖等需密封的部位有无渗漏。

5.11.5 手柄牢度测试

在试样内装入公称容量的水质量2.5倍的重物(均衡分布在试样底部),将手柄平衡吊起,使试样脱离地面,30min后检查手柄的情况。

5.11.6 承载性能测试

将试样放在水平面上,在试样顶端加载100kg的负载,静置2h,检查试样是否无开裂、变形或其他影响功能的损坏。

5.12 露营帐篷测试

5.12.1 通风和出口测试

露营帐篷通风口和出口面积应使用精度至少为1mm的钢直尺进行测试。

5.12.2 织物易燃性能测试

露营帐篷中织物的易燃性能应按GB 6675.3-2014标准条款5.4规定的方法进行测试。

5.13 露营折叠椅测试

5.13.1 边、角和孔的测试

使用目视和手感触摸检查露营折叠椅的边和角。

使用直径分别为5mm和12mm的圆杆对露营折叠椅中可触及的管件、孔和间隙的直径进行试验。

5.13.2 力学性能测试

露营折叠椅的力学性能按GB 28478-2012标准中7.7的规定进行试验。

5.14 销售包装材料化学物质测试

5.14.1 包装中的重金属（表4所示）含量按照GB/T 16716.2-2018中附录C的C.3.4.2规定方法进行测定。

5.14.2 包装中的邻苯二甲酸酯增塑剂按照GB/T 22048规定方法进行测定。

5.14.3 包装中的全氟及多氟化合物（PFAS）含量按照SN/T 5352规定的方法进行测定。

6 标识

产品或其销售包装上应有以下中文标识：

- a) 产品名称；
- b) 产品型号或规格；
- c) 生产厂或制造商的名称及地址；
- d) 露营车的额定载荷；
- e) 露营保温箱的公称容量；
- f) 产品使用方法和注意事项；
- g) 产品执行标准编号；
- h) 产品质量检验合格标识；
- i) 露营车产品应有类似以下警示说明：“注意：本露营车仅用于户外活动时装载户外用品，勿承载儿童！”
- j) 露营帐篷上应有类似以下警告语：“警告！确保通风口随时打开以避免窒息！保持帐篷出口畅通；如果使用燃气或其他燃烧器具，需要额外通风；不要在靠近墙壁、顶部或窗帘处放置加热器具！”

附录 A

(规范性)

禁用致癌芳香胺清单

产品中禁用的致癌芳香胺清单见表A.1。

表A.1 禁用致癌芳香胺清单

序号	名称	英文名称	化学文摘号
1	4-氨基联苯	4-aminobiphenyl	92-67-1
2	联苯胺	benzidine	92-87-5
3	4-氯-邻甲苯胺	4-chloro- <i>o</i> -toluidine	95-69-2
4	2-萘胺	2-naphthylamine	91-59-8
5	邻氨基偶氮甲苯	<i>o</i> -aminoazotoluene	97-56-3
6	5-硝基-邻甲苯胺	5-nitro- <i>o</i> -toluidine	99-55-8
7	对氯苯胺	p-Chloroaniline	106-47-8
8	2,4-二氨基苯甲醚	2,4-Diaminoanisole	615-05-4
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	4,4'-diaminodiphenylmethane	101-77-9
10	3,3'-二氯联苯胺	3,3'-dichlorobenzidine	91-94-1
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	3,3'-dimethoxybenzidine	119-90-4
12	3,3'-二甲基联苯胺	3,3'-dimethylbenzidine	119-93-7
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	3,3'-dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethane	838-88-0
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	p-cresidine	120-71-8
15	4,4'-亚甲基二(2-氯苯胺)	4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline)	101-14-4
16	4,4'-二氨基二苯醚	4,4'-oxydianiline	101-80-4
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	4,4'-thiodianiline	139-65-1
18	邻甲苯胺	<i>o</i> -toluidine	95-53-4
19	2,4-二氨基甲苯	2,4-toluyldiamine	95-80-7
20	2,4,5-三甲基苯胺	2,4,5-trimethylaniline	137-17-7
21	邻氨基苯甲醚	<i>o</i> -anisidine/2-methoxyaniline	90-04-0
22	4-氨基偶氮苯	4-aminoazobenzene	60-09-3
23	2,4-二甲基苯胺	2,4-xylylidine	95-68-1
24	2,6-二甲基苯胺	2,6-xylylidine	87-62-7

附 录 B

(资料性)

常见的全氟辛烷磺酸（PFOS）及其衍生物和全氟辛酸（PFOA）及其盐类种类

常见的全氟辛烷磺酸（PFOS）及其衍生物和全氟辛酸（PFOA）及其盐类种类见表B. 1。

表B. 1 常见的全氟辛烷磺酸（PFOS）及其衍生物和全氟辛酸（PFOA）及其盐类种类

序号	物质名称		CAS 号
1	全氟辛烷磺酸（PFOS）及其衍生物	全氟辛烷磺酸	1763-23-1
2		全氟辛基磺酸钾	2795-39-3
3		全氟辛基磺酸锂	29457-72-5
4		全氟辛基磺酸铵	29081-56-9
5		全氟辛磺酸二乙醇铵 [PFOS-NH(OH) ₂]	70225-14-8
6		全氟辛磺酸四乙基铵 [PFOS-N(C ₂ H ₅) ₄]	56773-42-3
7		全氟辛磺酸二癸基二甲基铵 (PFOS-DDA)	251099-16-8
8	全氟辛酸（PFOA）及其盐类	全氟辛酸	335-67-1
9		全氟辛酸铵	3825-26-1
10		全氟辛酸钠	335-95-5
11		全氟辛酸钾	2395-00-8
12		全氟辛酸银	335-93-3