

# 团 体 标 准

T/FAPPMA XXX—2026

## 罗非鱼吊水技术规范

Technical specification for clean water purification culture of tilapia

草案版次选择

征求意见稿

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

2026 - XX - XX 发布

2026 - XX - XX 实施

福建省水产加工流通协会 发布

# 前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由福建省水产加工流通协会提出并归口。

本文件起草单位：朴朴科技（福建）有限公司、福建省淡水水产研究所、福建省水产技术推广总站、福建农林大学、广东省庚兴农业科技有限公司、珠海市众品生态农业发展有限公司、杭州长润农业科技有限公司。

本文件主要起草人：卓玉琛、陈礼福、王凡、陈度煌、陈燕君、严美娇、杨俊、林煜、邬彦、林贞良、林丽聪、林而舒、薛凌展、李文盛、张晶晶、翁可佳、梁萍、周伟钿、陈斌、林学文、胡振禧、安建平。

本文件为首次发布。

# 吊水罗非鱼技术规范

## 1 范围

本文件界定了吊水罗非鱼的术语和定义，规定了吊水罗非鱼的环境条件、吊水前准备、原料鱼选择与放养、水流置换量和吊水周期、吊水管理、品质评价和出塘等相关技术要求，描述了相关过程的记录等追溯方法。

本文件适用于吊水罗非鱼的养殖和评价，可作为流通销售环节质量管控的依据。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 2721 食品安全国家标准 食用盐
- GB 2733 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品
- GB 11607 渔业水质标准
- GB/T 20014.19 良好农业规范 第19部分：罗非鱼池塘养殖控制点与符合性规范
- GB/T 22213 水产养殖术语
- GB/T 30891 水产品抽样规范
- GB/T 37062 水产品感官评价指南
- NY/T 391 绿色食品 产地环境质量
- NY/T 755 绿色食品 渔药使用准则
- NY/T 3204 农产品质量安全追溯操作规程 水产品
- NY/T 3616 水产养殖场建设规范
- NY/T 4710 农产品质量安全追溯 术语
- SC/T 0004 水产养殖质量安全管理规范
- SC/T 3045 养殖水产品可追溯信息采集规程
- SC/T 3067 水产品中土腥味物质的测定 气相色谱质谱法

## 3 术语和定义

GB/T 22213、NY/T 4710和SC/T 0004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**吊水罗非鱼** The purification culture tilapia

指人工养殖的健康、鲜活、安全的罗非鱼达到上市规格后，不直接上市，而是通过吊水净化技术，使罗非鱼在吊水过程中提升品质与安全，达到肉质紧实、无土腥味、全程可追溯更安全的优质罗非鱼。

### 3.2

**硬度** Hardness

用第一次压缩达到设定形变量（目标值）时的最大峰值力（g）来表示。

## 4 环境条件

### 4.1 产地环境

吊水场地应选择生态环境良好，无工业“三废”及农业、城镇生活、医疗废弃物污染，水源充足，进、排水方便，交通便捷、电力充足，噪音干扰小的地域；产地环境质量应符合NY/T 391的规定，吊水场建设应符合NY/T 3616的规定。

### 4.2 水源水质

水源水质应符合GB 11607的规定。

### 4.3 吊水池

长方形池、圆形池或池塘流水槽，面积宜为10 m<sup>2</sup>/口~50 m<sup>2</sup>/口，水深宜为 0.6 m~1.0 m。进、排水独立，养殖和保温设施设备匹配，可配套循环水系统，采用循环水方式供水时，应保障循环水生物滤池不受产臭微生物（尤其是放线菌）的污染。

## 5 吊水前准备

吊水前，检查调试所有设施设备确保正常运行，从水源向池塘加水采用60目~80目筛绢网过滤。吊水池的消毒可采用过氧化氢溶液（水产用）进行消毒，消毒后清洗干净备用。所用药物应符合NY/T 755的规定。

## 6 原料鱼选择与放养

### 6.1 原料鱼选择

选择活力好、体格健壮、无病无伤、无畸形、规格整齐的商品罗非鱼，来源可追溯，符合GB 2733的要求。

### 6.2 放养密度

以40 kg/m<sup>3</sup>~50 kg/m<sup>3</sup>为宜。

### 6.3 原料鱼入池前处理

原料鱼入池水温与运输水温的温差应控制在±2℃以内，采用向运输车上的运鱼桶内加水等措施逐步调节水温一致后放养，放养前做消毒和抗应激处理，参照GB/T 20014.19的规定，采用2%~4%食用盐水溶液浸泡鱼体10 min~15 min，所用食用盐应符合GB 2721的规定，原料鱼入池需全程带水操作。

## 7 水流置换量和吊水周期

吊水池换水率大于200%/d，适宜的水流速度为0.3 m/s~0.5 m/s，水流速度应持续供给，达到能维持鱼体逆流流动姿态；应根据吊水池罗非鱼的生物总量和水质合理控制水流置换量，调节水流速度，在吊水池水流置换量达不到维持鱼体逆流流动姿态时，可使用造流泵或推水器提高水流速度，使鱼体能一直维持逆流流动姿态。

吊水周期5 d~7 d，视具体情况可适当延长。

## 8 吊水管理

### 8.1 适应性管理

原料鱼入池后，宜采用微流水、缓流适应24 h，并逐步加大换水率和水流速度过渡至7条款规定的要求。

## 8.2 水温控制

吊水池水温应保持在18℃以上，以25℃~30℃为宜，可采用深井水和搭建温棚进行保温，水温低于18℃时需开启加温设备进行保温。

## 8.3 水质监测

实时监测水体溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、水温、pH，维持水体溶解氧>5 mg/L、氨氮<0.5 mg/L、亚硝酸盐<0.1 mg/L、水温>18℃，pH 6.5~8.5。

## 8.4 日常巡查

每1 h~2 h巡查一次，观察鱼群活动情况、水质情况，及时清除塘内死鱼和杂物；检查增氧设备、进排水设施是否完好，发现问题应立即采取相应措施修善；定期维护和保养发电和增氧设备，确保设备运转正常。遇台风暴雨天气，应预防出现洪涝灾害和供电故障，及时排涝、启用备用发电设备；安装互联网监控报警系统或24 h在岗值班。

## 9 品质评价

### 9.1 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

项目	指标	
形态	游动正常，体态匀称，无病态，无畸形。	
体表	体表光滑、体色正常，无明显机械损伤，鳞片完整，不易脱落。	
鳃	鳃盖完整、无明显破损或变形、鳃丝鲜红、清晰。	
眼	眼球明亮饱满，稍突出，角膜透明。	
肛门	肛门紧缩不外凸，不红肿。	
内脏	内脏观感正常，无印胆现象。	
肌肉	肌肉紧实，有弹性。	
蒸煮后	气味和滋味	无土腥味，无异味，滋味正常。
	肌肉	肉质紧实，咀嚼有弹性。

### 9.2 理化指标

应符合表2的规定。

表2 理化指标

项目	指标
吊水瘦身率 (%)	7~15
肌肉硬度 (g)	> 700
土臭素 (μg/L)	< 0.5
2-甲基异莰醇 (μg/kg)	< 0.3

### 9.3 安全指标

质量安全应符合GB 2733的要求。

### 9.4 检验方法

#### 9.4.1 感官要求检验

参照GB/T 37062要求，在光线充足、无异味和其他干扰的环境下，将样品置于清洁的白瓷盘上，按9.1逐项检验。

## 9.4.2 理化指标检验

### 9.4.2.1 吊水瘦身率测定

按批次抽检，随机抽取称量同批次吊水前鱼体平均体重（ $W_0$ ）并作好记录，吊水后现场随机抽取称量鱼体平均体重（ $W_t$ ），按照下列公式计算：吊水瘦身率（ $K$ ，%）=  $(W_0 - W_t) / W_0 \times 100\%$ 。抽样应符合GB/T 30891的规定。

### 9.4.2.2 肌肉硬度测定

按照附录A方法检测。

### 9.4.2.3 土臭素和 2-甲基异茨醇含量检测

按照SC/T 3067的规定执行。

## 9.4.3 安全指标检验

按照GB 2733的规定执行。

## 9.5 检验规则

### 9.5.1 组批

以同一来源中吊水条件相同的同一天出塘的吊水罗非鱼为一检验批。

### 9.5.2 抽样方法

按 GB/T 30891 的规定执行。

### 9.5.3 判定规则

9.5.3.1 理化指标有一项不合格，复检不合格判为不合格。

9.5.3.2 安全指标有一项不合格，判为不合格。

## 10 出塘

符合品质评价的吊水罗非鱼即可按规定开具农产品质量安全承诺达标合格证出塘上市。

## 11 生产记录

按照SC/T 0004、NY/T 3204和SC/T 3045的要求做好吊水生产记录，根据管理实况填写日常生产、水质监测和销售记录，建立生产记录档案，并保存2年以上。

## 附录 A

## (规范性附录)

## 吊水罗非鱼鱼肉硬度测定 质构仪法

## A.1 原理

鱼肉硬度用第一次压缩达到设定形变量时的最大峰值力 (g) 来表示。

## A.2 仪器和设备

A.2.1 质构仪 (CT3)。

A.2.2 不锈钢刀具。

## A.3 样品处理

活吊水罗非鱼采用瞬间致死方式宰杀后,以胸鳍基点对应的背部为起点,取两侧背肌,每条鱼的两侧背肌均从起点开始依次切下3块 $1.5\text{ cm}\times 1.5\text{ cm}\times 1.5\text{ cm}$ 规格的肉块(图1),切面应整齐、光滑,无破裂口。每条鱼两侧背肌样品共6块,在室温下 30 min 内测定。

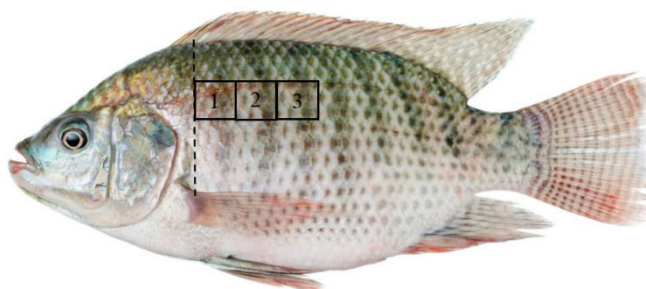


图1 吊水罗非鱼单侧背肌取样部位示意图

## A.4 质构仪参数设定

A.4.1 探头: TA-10 (12.7 mm) 柱形探头。

A.4.2 测试模式: TPA质构分析。

A.4.3 触发值: 5.0 g。

A.4.4 测试速度: 0.5 mm/s。

A.4.5 靶值: 4 mm。

A.4.6 循环次数: 2次。

A.4.7 间隔时间: 0 s。

## A.5 样品测定和结果

将样品放在底座基台上,背肌外层向上,探头对准样品断面中心位置,与样品距离以不接触样品断面为宜;设定参数进行检测,记录硬度值。

#### A.6 试验数据处理

将每条吊水罗非鱼测量得到的6个样品硬度测定值，去除最大值和最小值后，分别计算硬度测定值的算术平均值、标准偏差。

---