

T/GDOAA

广东省有机农业协会团体标准

T/GDOAA 0010—2022

农产品种类智能识别管理系统技术规范 鱼类

Technical specification for intelligent identification and
management system of agricultural products Fish

（征求意见稿草案）

2022 - ×× - ××发布

2022 - ×× - ××实施

广东省有机农业协会 发布

目 录

目 录..... 1

前 言..... 3

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语与定义..... 1

4 系统组成架构..... 2

5 系统设备要求..... 4

6 系统性能要求..... 5

7 鱼类种类识别准确率的确定 6

8 鱼类种类识别速度的确定 7

9 系统验收..... 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准的某些内容可能涉及相关专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由广东省有机农业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：广州寻奇科技有限公司。

本标准主要起草人：王礼、王宇、韦恩祥。

本标准为首次发布。

农产品种智能识别管理系统技术规范 鱼类

1 范围

本标准规定鱼类种类智能识别系统的术语和定义、系统组成架构、系统设备要求、系统性能要求、鱼类种类识别准确率的确定、识别速度的确定、系统验收。

本标准适用于超市、菜市场、农贸市场、码头、渔场等场所的鱼类种类识别

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18654.1-2008 养殖鱼类种质检验 第1部分：检验规则

GBT/ ISO /IEC 24713-1: 2008 信息技术 用于互操作性和数据交换的生物特征识别轮廓 第1部分

GB/T 26238-2010 信息技术 生物特征识别术语

GB/T 5271.34-2006 信息技术 词汇 第34部分:人工智能 神经网络

GB/T 5271.31-2006 信息技术 词汇 第31部分:人工智能 机器学习

GB/T 39649-2020 实验动物 实验鱼质量控制

SC/T 2039-2007 海水鱼类鱼卵、苗种计数方法

SC/T 1065-2003 养殖鱼类品种命名规则

DB45/T 518-2006 池塘养殖鱼类测产验收技术规范

《澳門特別行政區基本法》第五十條（五）項及第5/2013號法律 《食品安全法》

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1 鱼类种类识别 Fish Species Recognition

对鱼类的种类进行分辨及标识。

3.2 鱼类单种类识别准确率 Recognition Accuracy Rate Of Single Fish

单种类鱼类正确识别数量与该种类鱼类总数量的百分比。

3.3 鱼类综合识别准确率 Comprehensive Fish Recognition Accuracy

各单种类鱼类正确识别准确率的加权平均值。

3.4 鱼类单种类识别速度 Recognition Speed Of Single Fish

单种类鱼类识别速度的平均值。

3.5 鱼类综合识别速度 Comprehensive Fish Recognition Speed

各单种类鱼类识别速度的加权平均值。

3.6 鱼类静态识别率 Static identification rate of fish

鱼类处于静止状态时识别正确次数与总识别次数的百分比。

3.7 鱼类动态识别率 Dynamic identification rate of fish

鱼类处于运动状态时识别正确次数与总识别次数的百分比。

3.8 神经网络 Computation Neural Net

具有模仿人的大脑判断能力和适应能力，可判断对象的性质与状态并能采取相应的行动，可同时并行处理实时变化的大量数据并引出结论的系统。

3.9 计算机视觉 Computer Vision

通过摄像头采集图像或视频并通过计算机作进一步处理从而获取相应场景的三维信息进而对目标进行识别、跟踪和测量等。

3.10 摄像头角度和高度 Camera Angle and Height

摄像头相对鱼类的角度和摄像头相对鱼类的高度。

3.11 物体识别区域 Object Recognition Area

包含了物体的全部像素的区域。

3.12 智能分析服务器 Intelligent Analysis Server

对被采集鱼类的图像进行建模、分析、比对，从而识别出该鱼类种类的服务器设备。

3.13 重力传感器 Gravity Sensor

一种完成从重力变化到电信号转换的传感器。

3.14 光传感器 Opto-Sensor

一种完成从光能量到电信息转换的传感器。

4 系统组成架构

鱼类种类智能识别管理系统由数据采集子系统、数据分析子系统及数据管理子系统组成，架构图如下图1所示。

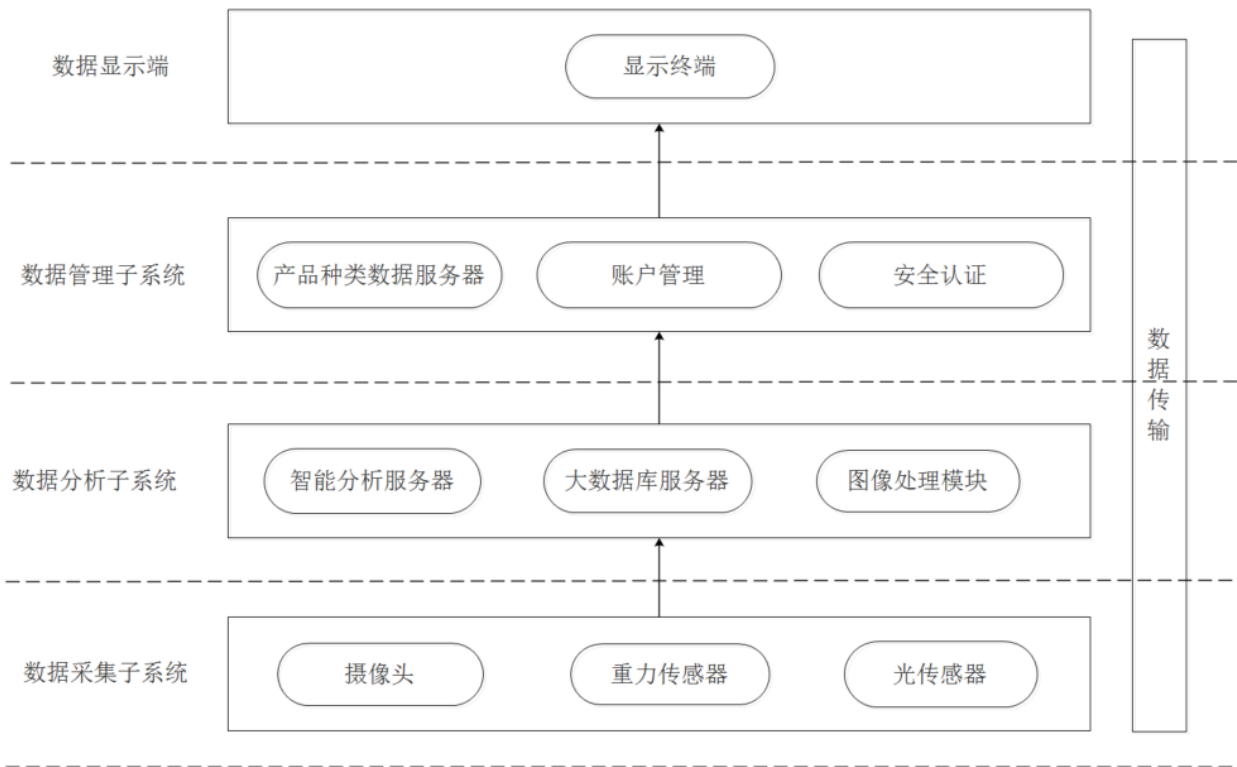


图1 鱼类种类智能识别管理系统架构

4.1 数据采集子系统

数据采集子系统应具备对鱼类的图像或者视频、重量等信息采集功能，对采集到的信息能够本地存储并输出显示或上传至服务器的功能，系统组成如图2。

系统主要由摄像头、重力传感器、光传感器组成。其中摄像头主要用于拍摄鱼类的图像或者视频，摄像头的高度与角度应根据目标物体是否摆放在物体识别区域手动或自动调节，并具备自动对焦功能；重力传感器用于采集鱼类重量；光传感器主要用于采集周边光照信息。对于光照条件较差或者不满足拍摄条件时，通过光传感器采集周边光照信息从而动态补光以保证拍摄的图像或者视频的质量。

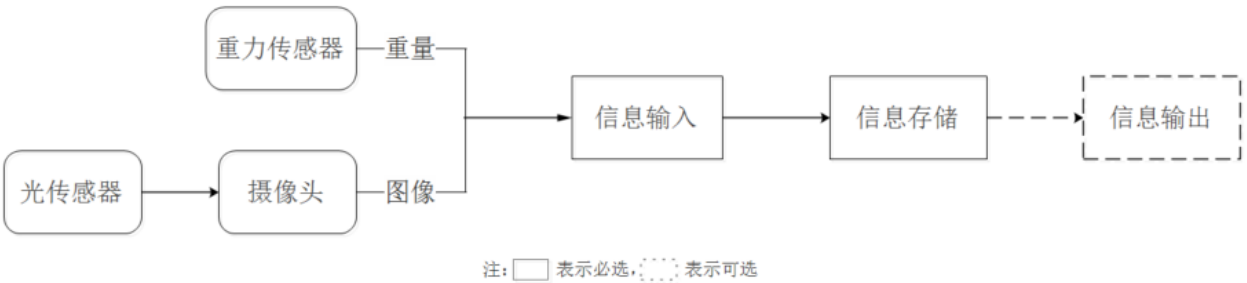


图2 数据采集子系统组成及工作流程

4.2 数据分析子系统

数据分析子系统是通过对采集到的图像和视频信息通过图像处理技术和计算机视觉技术处理从而提取目标物体的特征、建模、匹配、定位，从而识别出目标物体，系统组成如图3。

数据分析子系统由图像处理模块、大数据库服务器、智能分析服务器三个重要部分组成。其中图像处理模块用于对采集到的图像进行滤波、消除模糊、降噪等预处理，从而使每张图像的表观特征（如颜色分布、整体明暗、尺寸大小等）一致，然后再通过算法提取图像特征（如图像颜色、纹理、形状等）；智能分析服务器通过神经网络算法进行学习和训练，用于对图像处理模块提取特征进行特征选取、匹配、建模、定位，最终识别目标物体；大数据库服务器主要用于储存目标物体的样本作为学习和训练样本库。

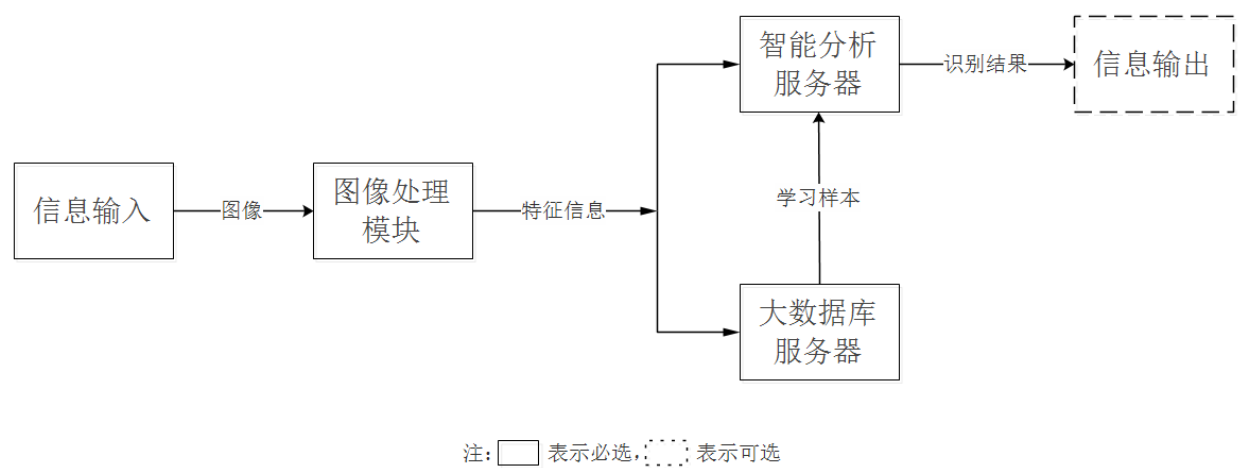


图3 数据分析子系统组成及工作流程

4.3 数据管理子系统

数据管理子系统应具备目标物体相关属性检索能力，提供账号管理、安全认证等服务功能，系统组成如图4所示。

数据管理子系统由产品种类数据服务器、账号管理平台、安全认证模块组成。其中产品种类数据服务器主要用于产品种类属性等相关信息的存储及检索；账号管理平台用于管理客户端账号的申请、删除及权限等事项；安全认证模块负责访问数据管理子系统的安全认证及数据安全工作。

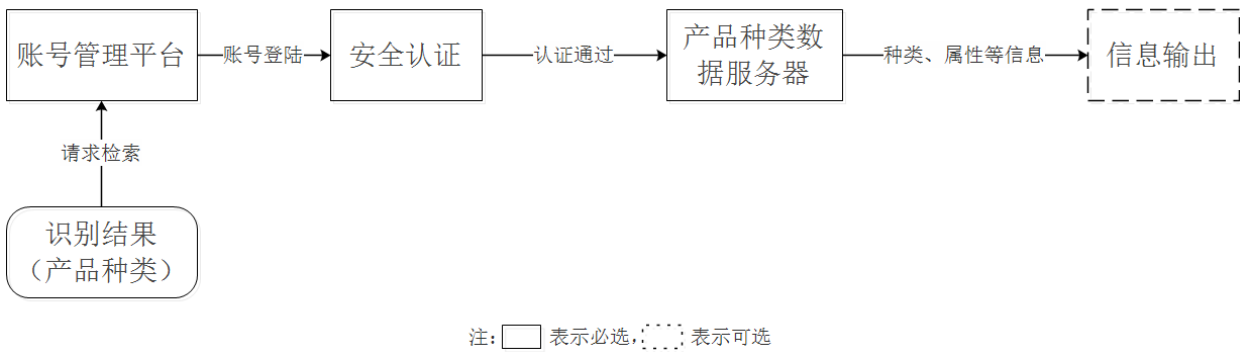


图4 数据管理子系统组成及工作流程

5 系统设备要求

5.1 鱼类种类智能识别管理系统要求

- a) 可实现鱼类种类的自动化识别, 以及库存、销售等信息可编辑与查询功能;
- b) 兼容市场上主流摄像头, 开放摄像头接入接口;
- c) 系统应支持根据目标物体的摆放位动态调整摄像头的高度及角度以及自动对焦; 对于目标物体超出可识别区域应报警提示;
- d) 操作系统: 支持Windows、Linux、Android、IOS等主流操作系统;
- e) 数据库: 兼容多种数据库, 包括SQL Server、Oracle及MYSQL等主流数据库平台;
- f) 支持用户账号申请、删除及权限配置管理, 对于不同权限账户分配不同的操作权限;
- g) 支持后台数据库管理平台, 包括数据库的更新、维护;
- h) 支持数据信息的统计、查询、生成报表等功能;
- i) 支持友好交互界面及语音播报功能。

5.2 鱼类种类智能识别管理系统的设备要求

- a) 设备电源转换插头应至少支持国标、英标两种标准要求;
- b) 设备应具备过载、过压、过流等保护功能;
- c) 设备电源稳定, 能耗低。需支持长时间供电, 系统休眠、唤醒功能;
- d) 摄像头应支持根据环境亮度自动调节参数、自动补光同步, 夜间增强技术;
- e) 支持有线、无线两种网络连接方式;
- f) 设备应支持IP65级防层、防水设计;
- g) 设备面板上的商标、名称、型号、文字说明等应清晰准确, 易于辨识;
- h) 设备应具有产品合格证, 并能提供型式检验报告;
- i) 设备应配套说明书, 说明书应包括下列文件: 使用说明书, 安装说明书, 维护说明书, 其他有关说明资料。

6 系统性能要求

6.1 鱼类种类智能识别管理系统环境适应性应符合以下要求:

- a) 设备正常工作温度应为-40℃~70℃;
- b) 数据库等室内机房设备的工作温度应为0℃~50℃;
- c) 设备正常工作的相对湿度应为10%~90%。

6.2 鱼类种类智能识别管理系统供电、防雷接地设计要求应符合国家现行标准《安全防范工程技术规范》GB50348 中 3.9 节防雷与接地设计的有关规定。

6.3 鱼类种类智能识别管理系统机房防火要求应符合国家现行标准《电子信息系统机房设计规范》GB50174 中 6.3 节防火与疏散的有关规定。

6.4 鱼类种类智能识别管理系统识别准确率应符合表 1 的要求。

表1 鱼类种类智能识别管理系统数据准确率

系统类型	单种类识别准确率	综合识别准确率
------	----------	---------

鱼类种类智能识别管理系统	≥98.2%	≥98.7%
--------------	--------	--------

6.5 鱼类种类智能识别管理系统识别速度应符合表 2 的要求。

表2 鱼类种类智能识别管理系统识别速度

系统类型	响应要求	单种类识别速度	综合识别速度
鱼类种类智能识别管理系统	从鱼类平稳放置可识别区域到系统识别并显示鱼类种类的响应时间	≤1s/单次	≤1s/单次
	鱼类种类智能识别后到系统可查询该鱼类信息的时间间隔	≤5s/次	≤5s/次

6.6 鱼类种类智能识别管理系统图像应采用 JPEG、JPG 格式，图像完整度、清晰度应能满足人工对农产品品种判定的要求。鱼类种类智能识别管理系统图像最低分辨率应符合表 3 的要求。

表3 鱼类种类智能识别管理系统图像最低分辨率

子系统类型	设备名称	图像最低分辨率
鱼类种类智能识别管理系统	摄像头	640×480

6.7 鱼类种类静态识别率及动态识别率应符合表 4 的要求

表4 鱼类种类静态识别率及动态识别率

系统类型	静态识别率	动态识别率
鱼类种类智能识别管理系统	≥98.2%	≥97.2%

7 鱼类种类识别准确率确定

7.1 鱼类种类识别准确率的确定基本程序：

- 确定方案；
- 设计试验方步和试验步骤；
- 实际测试验证；
- 识别结果正确性分析；
- 识别准确率的确定；

7.2 鱼类种类识别准确率确定的要求：

- 能识别鱼类的种类应覆盖全鱼类类别；

- b) 单种类鱼类识别的测试次数应不少于100000次；
- c) 测试样本应充分且随机抽取；
- d) 对于多种鱼类混合情况，表面可见鱼类全部正确识别才认为本次识别正确有效；

7.3 鱼类种类识别准确率确定的计算方法：

鱼类单种类识别准确率 P （%）= 正确识别单种类鱼类的次数 / 识别单种类鱼类的总次数
 鱼类综合识别准确率 $\bar{P}$ （%）计算公式如下：

$$\bar{P} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_i$$

其中 P_i 表示第 i 种鱼类正确识别率， N 表示鱼类种类的总数。

7.4 鱼类静态识别率及动态识别率确定的计算方法：

同7.3计算公式要求。

8 鱼类种类识别速度的确定

8.1 鱼类种类识别速度的确定基本程序：

- a) 确定方案；
- b) 设计试验方法和试验步骤；
- c) 实际测试验证；
- d) 测试结果分析；
- e) 识别速度的确定；

8.2 鱼类种类识别速度确定的要求：

- a) 鱼类种类识别速度应是建立在正确识别鱼类种类的基础上计算的，即满足鱼类识别正确率要求后计算的鱼类识别速度才实际有效；
- b) 用于测试的鱼类种类应覆盖全鱼类类别；
- c) 单种类鱼类识别测试样本应不少于100000次；
- d) 测试样本应充分且随机抽取；

8.3 鱼类种类识别速度确定的计算方法：

鱼类单种类识别速度 V 计算公式：

$$V = \frac{1}{K} \sum_{j=1}^K T_j$$

其中 T_j 表示单鱼类种类第 j 次正确识别鱼类种类所需的时间， K 表示正确识别鱼类的总次数。
 鱼类种类综合识别速度 $\bar{V}$ 计算公式：

$$\bar{V} = \frac{1}{L} \sum_{n=1}^L V_n$$

其中 V_n 表示第 n 种鱼类识别速度， L 表示鱼类种类数。

9 系统验收

9.1 鱼类种类智能识别管理系统验收除符合本标准规定外，并按国家现行标准《安全防范工程技术规范》GB50348 中第 8 章安全防范工程验收的有关规定。

9.2 鱼类种类智能识别管理系统系统检验项目、检验方法及指标要求应符合表 1-4 的规定。

9.3 鱼类种类智能识别管理系统建设后，应按表 1-4 系统检验项目、检验方法及指标要求对系统进行合格判定，若有一项检验项目无法满足指标要求，则判定系统不合格。鱼类种类智能识别管理系统验收不合格时，应整改后重新验收。
